



Leidingwaterkoeler
Tafelmodel/Vrijstaand model

C3 Firewall

Moderne en elegante flesloze
waterdispenser met uitstekende
zuiveringsprestaties

- Strakke esthetiek en betrouwbaarheid maken deze machine tot een populair product voor kleine tot middelgrote werkplekken in de gezondheidszorg, het onderwijs en zakelijke omgevingen.
- Firewall® zuivert veilig water tot 99,9999% bacterievrij en 99,99% virusvrij.
- Tot vijf watertypes op één apparaat.



Productkenmerken en voordelen



Elegant en professioneel design

Compact en modern ontwerp, gemaakt van duurzame zilverkleurige materialen die naadloos aansluiten bij het interieur van elke werkplek.

De aanraakgevoelige en intuïtieve bediening vergemakkelijkt het doseren.

De gebruikersinterface is voorzien van een LED UV-storingsindicator voor eenvoudiger onderhoud.

De dispenserhoogte van 220 mm is geschikt voor herbruikbare flessen van gemiddelde grootte.

De lekbak is verkrijgbaar in twee verschillende maten, slim (235 mm doseerhoogte) en standaard (220 mm doseerhoogte).

Uitneembare lekbak met een grote capaciteit van 300 ml en BioCote® antimicrobiële oppervlaktebescherming.

Stand-by modus vermindert het stroomverbruik aanzienlijk wanneer het apparaat niet in gebruik is.

Verkrijgbaar als tafelmodel voor plaatsing op werkbladen en als vrijstaand model voor klanten die de voorkeur geven aan installatie op de vloer.



Water naar keuze

Verschillende wateropties: Koud, Kamer, Bruis, Heet en Extra Heet.

Het tweestaps heet water veiligheidsmechanisme helpt om morsen te voorkomen.

De lekbak beschermt de gebruiker tegen spatten tijdens het tappen van water en is perfect gevormd voor herbruikbare waterflessen.

De productlijn maakt gebruik van R600a, een natuurlijk koudemiddel dat niet bijdraagt aan de opwarming van de aarde en bovendien energiezuiniger is door het gebruik van een stillere compressor.



Superieure zuiveringsprestaties

De belangrijkste kunststof oppervlakken rond het uitgiftegebied zijn doordrenkt met BioCote®, een zilverionenadditief dat een continue antimicrobiële bescherming biedt tegen een breed spectrum van bacteriën en schimmels, en de risico's van kruisbesmetting vermindert.

De gepatenteerde Firewall® UV-C zuiveringstechnologie garandeert microbiologisch veilig water door tot 99,9999% bacteriën, 99,99% virussen en 99,9% cysten te deactiveren.

Aanraakvrije afgifte dankzij de infraroodmodule (IR) voor meer hygiëne en gemoedsrust (optioneel).

1.6
L/M


DEBIET

99.9999%

Firewall® UV-C technologie zuivert het water grondig tot aan het uitgiftepunt.



Technische specificaties

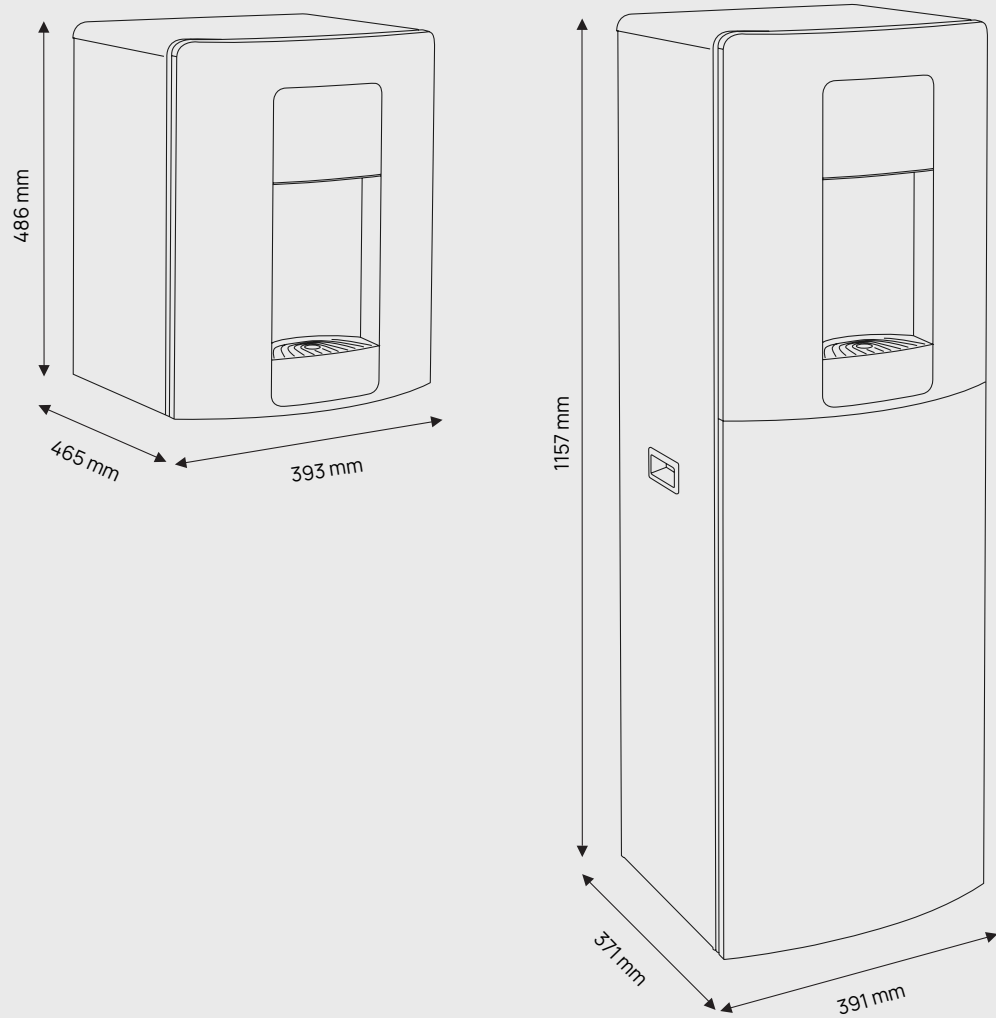

Wateropties

Kamer	Koud	Bruis	Heet	Extra heet
	✱	⦿⦿	}}	}}
💧	✱		}}	}}
💧	✱	⦿⦿		
💧	✱			

Specificaties

Model	Tafelmodel	Vrijstaand model
Afmetingen	393 mm (W) x 465 mm (D) x 486 mm (H)	391 mm (W) x 371 mm (D) x 1157 mm (H)
Gewicht	22 Kg (net) - 27 Kg (gross)	30 Kg (net) - 34 Kg (gross)
Hoogte uitgiftegebied	220/235 mm (depending on drip tray size chosen)	

Technologie en prestaties

Waterzuiveringssysteem	Firewall® UV-C-technologie
Aanbevolen filtratie	Koolstofblok (externe installatie, niet inbegrepen bij het product)
Koelgas	R600a
Koeltechnologie	Koude tank
Tank	Koud water: 4 L (HCA Vrijstaand) / 2 L (HCA Tafelmodel) / 3 L (HCS en CAS) Warm water: 1,5 L (Tafelmodel) / 2 L (Vrijstaand) Sprankelend 0,8 L
Doseercapaciteit (debiet)	1.8 L/m
Min/max watertemperatuur	Koud: 5°C / Heet: 87°C / Extra heet: 93°C
Geluidsniveau	35 dB
Druk	3 bar
CO2 druk	3 - 4 bar
Max. elektrisch verbruik	950 W 5.6 A

Vereisten voor installatie

Stroomvoorziening	220V-240V/50Hz
Vermogen compressor	1/8 HP
Wateraansluiting	1/4"
Ventilatie ruimte	10 cm

